


Elingue RSB – Acier-textile



Crochets sécurisés
reliant les élingues en
textile avec les élingues
métalliques

Manchons PU – Protection des élingues en
textile contre les bords tranchants des
bobines

- ▶ ○ Aucun mouvement entre la bobine et l'élingue:
Pas d'usure de l'élingue textile
- Plus léger pour l'utilisateur

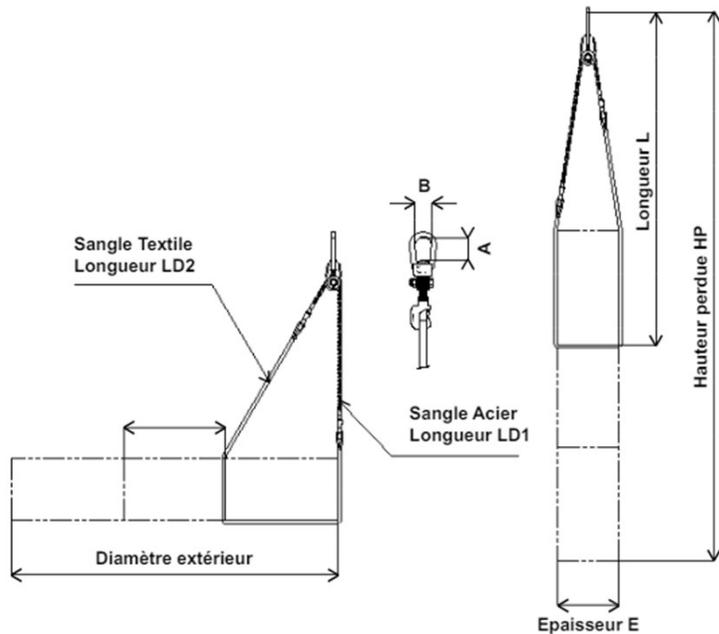

Charge de travail kg	A mm	B mm	Largeur sangle textile mm	Epr sangle textile mm	LD1 mm	LD mm	L mm	Masse kg	Code SAPEM avec sangle textile	Code SAPEM sans sangle textile
1 000	110	80	30	20	1000	1000	1100	9	442A	443A
2 000	110	80	30	20	1250	1500	1500	11	442B	443B
3 000	110	80	60	20	1500	2000	1900	13	442C	443C

- Coefficient d'utilisation 6 pour la sangle acier 7 pour la sangle textile
- Convient pour les bobines dont l'épaisseur E est inférieure à la moitié du diamètre extérieur Dext
- Sur demande: épreuve au double de la charge nominale par un service de sécurité agréé

Utilisation et restrictions d'emploi selon les règlements des services de sécurité officiels et la notice d'instruction NI10062 et NI10006
 Matériel conforme aux exigences essentielles de sécurité de la directive européenne 2006/42/CE. Fourni avec déclaration de conformité CE